UN PRODUIT PENTAIR

POLYSPUN

CARTOUCHES THERMOSOUDÉES EN POLYPROPYLENE

- **Cartouches disponibles en 10'', 20'', 30'' et 40''**
- **Seuil de filtration nominal de 1, 5 et 20 µm**
- **Cartouches thermo-soudées 100 % polypropylène**
- **Pas de relargage de fibres**
- **Solution économique pour la pré-filtration**

Les cartouches Polyspun fabriquées à partir de microfibres thermo-soudées en polypropylène de haute qualité assurent une très grande capacité de rétention en profondeur. La gamme Polyspun est une réelle alternative économique pour les premières étapes de filtration. De par leur nature, les Polyspun possèdent une excellente compatibilité chimique, ainsi qu'une parfaite résistance aux agressions bactériennes. Elles sont idéales pour la préfiltration avant charbon actif et/ou avant la filtration fine (membrane, plissée polypropylène, plissée fibre de verre).

▶ CONDITIONS D'UTILISATION

- **Température d'utilisation :** 4,4℃ – 62,8℃

▶ MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- **Média:** fibre polypropylène thermo-soudée

▶ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence Efiltec	Désignation	Dimensions	Seuil de filtration	Embouts
72800	9-3/4" 1µm	2-3/8" x 9-3/4"	1 µm	DOE
72801	9-3/4" 5µm	2-3/8" x 9-3/4"	5 µm	DOE
72802	9-3/4" 20µm	2-3/8" x 9-3/4"	20 µm	DOE
72803	20" 1µm	2-3/8" x 20"	1 µm	DOE
72804	20" 5µm	2-3/8" x 20"	5 µm	DOE
72805	20" 20µm	2-3/8" x 20"	20 µm	DOE
72806	30" 1µm	2-3/8" x 30"	1 µm	DOE
72807	30" 5µm	2-3/8" x 30"	5 µm	DOE
72808	30" 20µm	2-3/8" x 30"	20 µm	DOE
72809	40" 1µm	2-3/8" x 40"	1 µm	DOE
72810	40" 5µm	2-3/8" x 40"	5 µm	DOE
72813	40" 20µm	2-3/8" x 40"	20 µm	DOE

Efiltec solutions SAS – 21, rue Georges Méliès – ZAC des Bois Rochefort – 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel +33 (0)1 30 25 96 40 – Fax +33 (0)1 30 25 96 41 – info@efiltec.fr
www.efiltec.fr

Rev 3 – 05/10/2017

▶ EFFICACITE DES CARTOUCHES POUR UNE CARTOUCHE

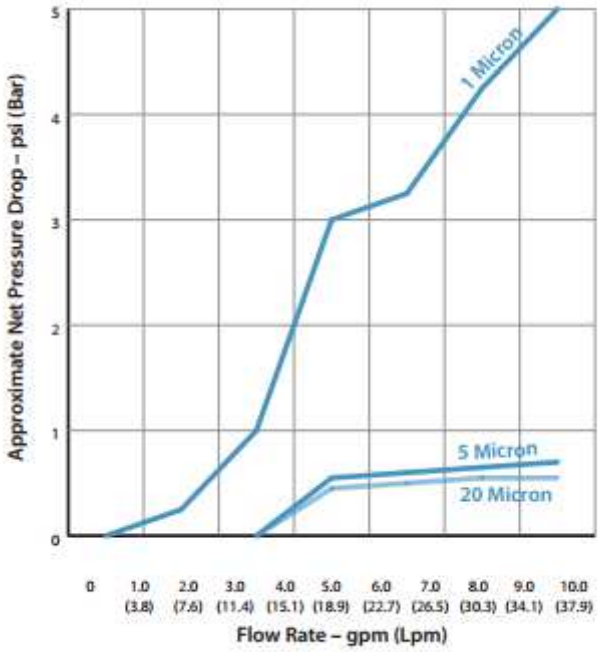

▶ PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Les performances dépendent du bon dimensionnement du système. Certaines applications requièrent que les systèmes de traitement de l'eau soient régis par des standards ou certifications. Les cartouches Polyspun ne rentrent pas dans le cadre juridique du dispositif médical.
- Ne pas utiliser ces cartouches avec une eau ou un fluide microbiologiquement insalubres.
- L'efficacité de filtration est nominale (70%). Les résultats proviennent d'un compteur de particules.