UN PRODUIT PENTAIR

WS

CARTOUCHE POUR L'ADOUCISSEMENT DE L'EAU

- **Cartouches constituées de résine adoucissante**
- **Disponibles dans trois tailles adaptées à diverses utilisations**
- **Utilise de hautes technologies pour une rétention maximale des particules**
- **Pratiques et économiques pour de nombreuses applications où un faible niveau de charbon organique (TOC) et de solides dissous (TDS) est requis**

Ces cartouches permettent un contact optimal entre l'eau et la résine ce qui facilite l'échange d'ions. Elles produisent une eau purifiée et adoucie utilisable pour toute application nécessiteuse d'une eau à faible dureté. Ces cartouches offrent des performances supérieures et une excellente protection du matériel médical, des machines à café et des machines de services alimentaires.

► CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

- **Température d'utilisation :** 4,4°C - 37,8°C

► MATERIAUX DE CONSTRUCTION

- **Média:** résine adoucissante
- **Embout :** 100% polypropylène
- **Pré-filtre et post-filtre** : 100% polypropylène
- **Joints** : Buna-N

► CARACTERISTIQUES

- **Embouts :** SOE

► CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence Efiltec	Dimensions maximales	Capacité de rétention de grains (mg)	Débit maximal recommandé
73884	114 mm x 508 mm (4-1/2'' x 20'')	4500 mg	8,5 L/min

Efiltec solutions SAS – 21 rue Georges Méliès - ZAC des Bois Rochefort - 95240 Cormeilles-en-Parisis
Tel +33 (0)1 30 25 96 40 – Fax +33 (0)1 30 25 96 41 – info@efiltec.fr
www.efiltec.fr

► PERTES DE CHARGE

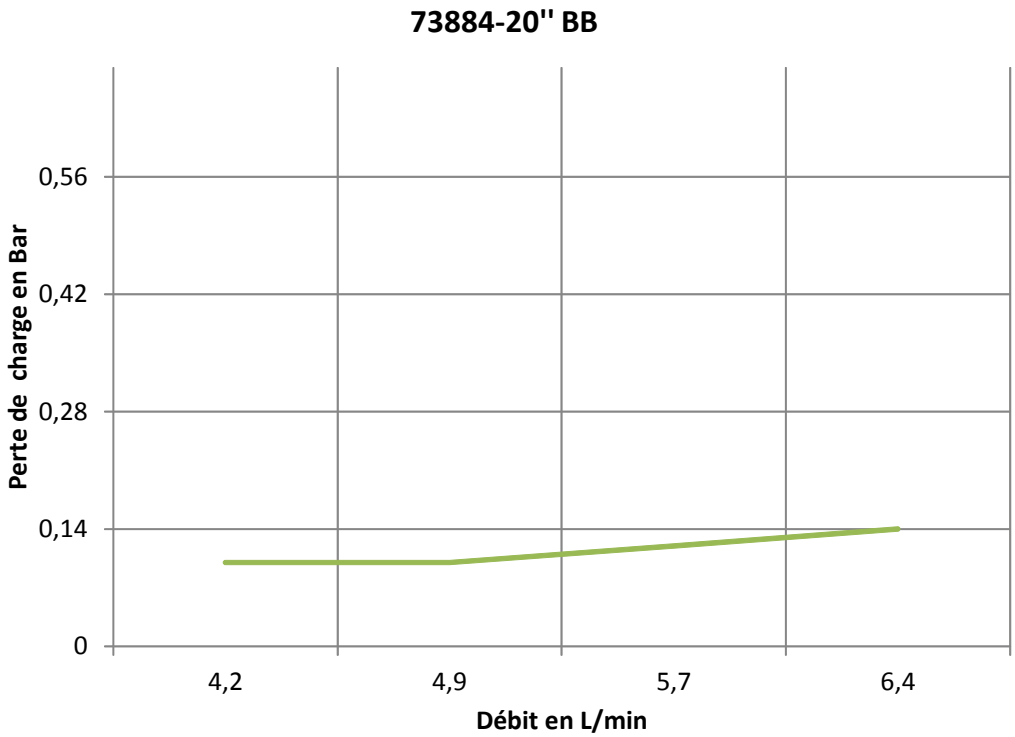

► PRECAUTIONS D'UTILISATION

- Ne pas utiliser avec de l'eau microbiologiquement dangereuse ou de moindre qualité sans désinfection préalable.