
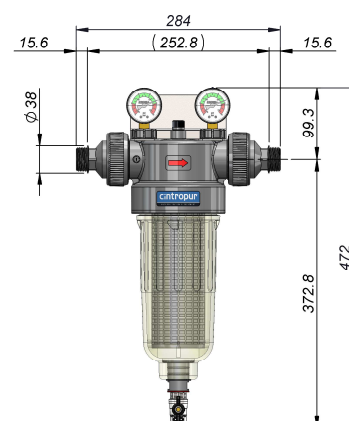


Cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

Fiche Technique: Filtre CINTROPUR® NW280 1"

Type de filtre:	NW280
Diamètre de raccordement:	1"
Débit moyen:	7,5 m³/h avec ΔP 0,2 bar
Pression de service:	10 bar
Pression max. d'utilisation:	16 bar
Température max. :	50°C
Poids:	2,2 kg/ 2,7 kg (avec emballage)
Tête de filtre:	Polypropylène (PP) + fibres de verre
Cloche:	PET
Joints:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle:	Polypropylène (PP)
Tamis filtrant:	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration:	530 cm²
Tamis filtrant monté d'origine:	25 μ
Équipement d'origine:	Tamis filtrant 25 μ , clé, vanne à bille 1/2", 2 manomètres glycérine 0-20 bar
Option:	Fixation murale en inox 3mm
Autres finesses disponibles:	<i>Non lavable:</i> 1 μ - 5 μ - 10 μ - 25 μ - 50 μ - 100 μ <i>Lavable:</i> 150 μ - 300 μ


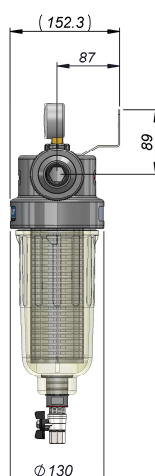


cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

Fiche Technique: Filtre CINTROPUR® NW340 1 1/4"

Type de filtre:	NW340
Diamètre de raccordement:	1 1/4"
Débit moyen:	10,5 m ³ /h avec ΔP 0,2 bar
Pression de service:	10 bar
Pression max. d'utilisation:	16 bar
Température max. :	50°C
Poids:	2,655 kg/ 3,175 kg (avec emballage)
Tête de filtre:	Polypropylène (PP) + fibres de verre
Cloche:	PET
Joints:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle:	Polypropylène (PP)
Tamis filtrant:	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration:	770 cm ²
Tamis filtrant monté d'origine:	25 μ
Equipement d'origine:	Tamis filtrant 25 μ, clé, vanne à bille 1/2", 2 manomètres glycerine 0-20 bar
Option:	Fixation murale en inox 3mm
Autres finesses disponibles:	<i>Non lavable:</i> 1μ - 5μ - 10μ - 25μ - 50μ - 100μ <i>Lavable:</i> 150μ - 300μ

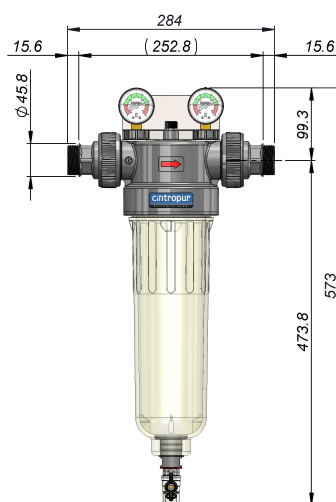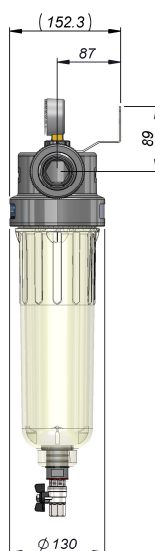

cintropur®

WATER FILTRATION & TREATMENT

Fiche Technique: Filtre CINTROPUR® NW400 1 1/2"

Type de filtre:	NW400
Diamètre de raccordement:	1 1/2"
Débit moyen:	12,5 m ³ /h avec ΔP 0,2 bar
Pression de service:	10 bar
Pression max. d'utilisation:	16 bar
Température max. :	50°C
Poids:	2,881 kg/ 3,467 kg (avec emballage)
Tête de filtre:	Polypropylène (PP) + fibres de verre
Cloche:	PET
Joints:	O'ring butadiene-acrylonitrile (NBR)
Hélice centrifuge + couvercle:	Polypropylène (PP)
Tamis filtrant:	Polyester (non lavable) ou nylon (lavable)
Surface de filtration:	1010 cm ²
Tamis filtrant monté d'origine:	25 μ
Equipement d'origine:	tamis filtrant 25 μ , clé, vanne à bille 1/2", 2 manomètres glycéline 0-20 bar
Option:	Fixation murale en inox 3mm
Autres finesses disponibles:	<i>Non lavable:</i> 1 μ - 5 μ - 10 μ - 25 μ - 50 μ - 100 μ <i>Lavable:</i> 150 μ - 300 μ

